
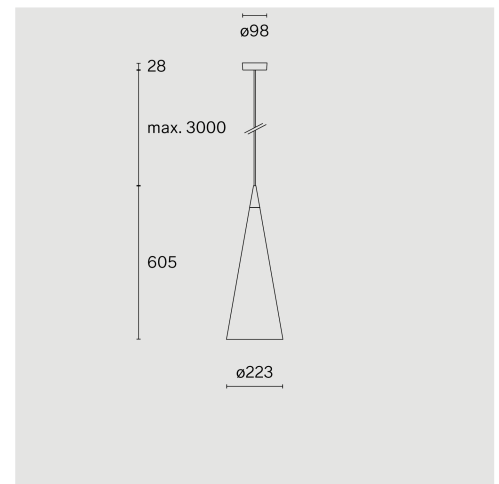


baldakin i polykarbonat; optiskt system med akryldiffusor; integrerad LED-ljuskälla; yta Kolsvart; RAL 9005; inkl. kabelupphängning max. 3000 mm; Fasstyrd dim; ljusfärg 2700 K; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; skyddsklass IP20; Klass 1; drivdon ingår; ljuskälla utbytbar av Wästberg+ eller av en behörig fackperson; driftdon ej utbytbar; Allmänt: Tak, Avstängd, Shade Kolsvart, RAL 9005, IP20, Interior, 294 lm LED: lampa LED, 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam), ≤ 3 SDCM (initial MacAdam), 1290 lm, 136 lm/W Optiskt: CIE-ljuskod: 61 89 98 100 100 Electrical: Fasstyrd dim, 220 - 240 V, system 11.6 W, Klass 1 Fysiskt: diameter 223 mm, höjd 605 mm, 1.6 kg, kabellängd max. 3000 mm Material: Shade Aluminium 151M105271

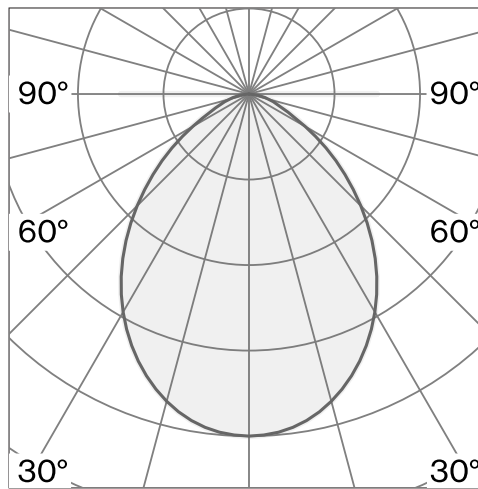

TEKNISK INFORMATION

Fysisk

Material	Skärm: Aluminium
Kapslingsklass	IP20
Säkerhetsklass	Klass 1

LED

Färgåtergivningstal	CRI ≥ 90
Ljusflödesförhållande	L80 / 50000h
MacAdam-ellips	≤ 3 SDCM (initial MacAdam)

Mer teknisk information online

wastberg.com/sv/produkter/cone-suspended-m-w151m1



ARTICLE-SPECIFIC INFORMATION

Montering

Ljusflöde
Färgtemperatur
Styrning
Spänning
Effekt
Vikt

Färg / Utförande

Kolsvart

CONE SUSPENDED M W151M1

Tak

294 lm
2700 K
Fasstyrd dim
220 - 240 V
11.6 W
1.6 kg

Art.nr / EAN-kod

151M105271 / 7330492017648