
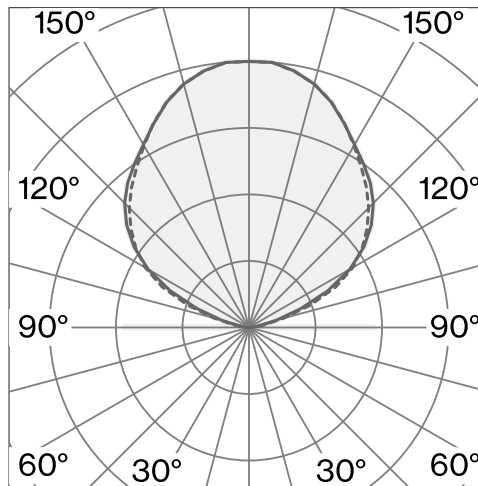


Pendelarmatur tillverkad av aluminium; ceiling yta baldakin; yta Kolsvart; RAL 9005; med COB (Chip on Board) teknologi för maximum efficiency; Fasstyrd dim; Ljutfärg 2700 K; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; indirekt ljusfördelning; skyddsklass IP20; Klass 1; förkortningsbar pendelstavsupphängning 1200 mm; Ljuskälla utbytbar av Wästberg+ eller av en behörig fackperson; driftdon utbytbar av slutanvändare;

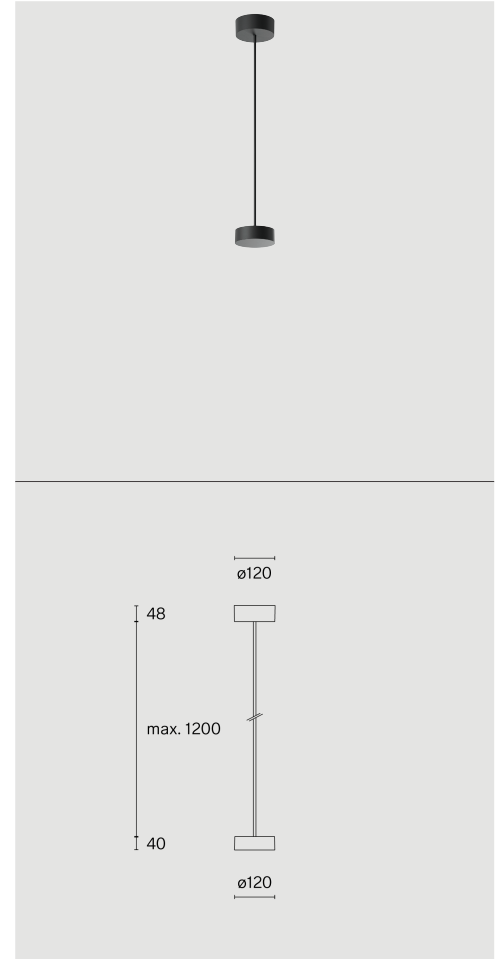

TEKNISK INFORMATION

Fysisk

| | |
|-----------------------|--|
| Material | Lamphus, takkåpa och stång: Aluminium |
| Kapslingsklass | IP20 |
| Säkerhetsklass | Klass 1 |

LED

| | |
|------------------------------|---------------------------------|
| Färgåtergivningstal | CRI ≥ 90 |
| Ljusflödesförhållande | L80 / 50000h |
| MacAdam-ellips | ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) |

Mer teknisk information online
wastberg.com/sv/produkter/alto-suspended-w164s2



ARTICLE-SPECIFIC INFORMATION

Mounting

| |
|-----------------------|
| Ljusflöde |
| Färgtemperatur |
| Styrning |
| Spänning |
| Effekt |
| Vikt |

Färg / Utförande

Kolsvart

ALTO SUSPENDED W164S2

| |
|---------------------|
| Tak |
| 3990 lm |
| 2700 K |
| Fasstyrd dim |
| 220 - 240 V |
| 37 W |
| 1.6 kg |

Art.nr / EAN-kod

164S2105271 / 7330492015484