
**LIGHTBOX**
FLOOR
W262F1



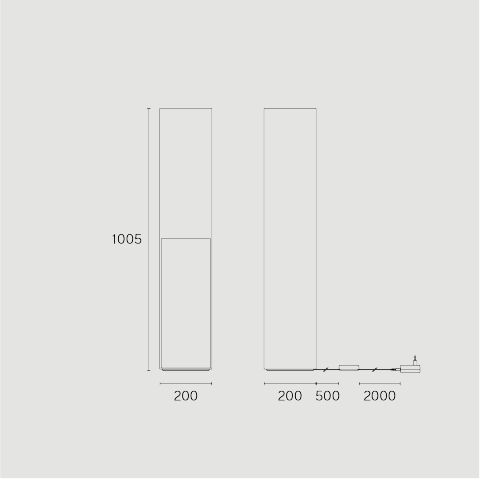


## TEKNISK INFORMATION

| | |
|---|---|
| **Fysisk** | |
| **Material** | Lamphus: Aluminium / Quartzite, diffuser: Quartzite |
| **Kapslingsklass** | IP20 |
| **Säkerhetsklass** | Klass 2 |
| **LED** | |
| **Färgåtergivningstal** | CRI ≥ 90 |
| **Ljusflödesförhållande** | L80 / 50000h |

Mer teknisk information online

wastberg.com/sv/produkter/lightbox-floor-w262f1

## ARTICLE-SPECIFIC INFORMATION

| | |
|---|---|
| **Mounting** | Golv |
| **Ljusflöde** | 1080 lm |
| **Färgtemperatur** | 2200 K |
| **Optisk** | Opal |
| **Styrning** | Dimmerbrytare på ledningen |
| **Spänning** | 100 - 240 V |
| **Effekt** | 15.0 W |
| **Vikt** | 16 kg |

| | |
|---|---|
| **Färg / Utförande** | **Art.nr / EAN-kod** |
| Aluminium / Quartzite | **262F132742** / 7330492017266 |

**LIGHTBOX**
FLOOR
W262F1

Wastberg AB
T +46 10 16 15 010
info@wastberg.com
wastberg.com

De tekniska uppgifterna representerar nominella värden vid en omgivningstemperatur på 25 °C. Värdena för ljusflödet har initialt en tolerans på +/- 10 %, värdena för den elektriska anslutna effekten har initialt en tolerans på +/- 10 %, och värdena för färgtemperaturen har initialt en tolerans på +/- 150 K. Inget ansvar tas för eventuella stavfel eller tryckfel. De gällande allmänna villkoren gäller.