





CAST

SUSPENDED TRACK

W261STR

Skenmonterad pendelarmatur; aluminiumkropp; yta Raw aluminium; inkl. kabelupphängning 3000mm; magnetiska utbytbara linser möjliggör ett snabbt byte mellan tre spridningsvinklar: 15°, 36° och 56°; med COB (Chip on Board) teknologi för maximum efficiency; DALI tryckdimning; ljusfärg 2700 K; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; skyddsklass IP20; Klass 2; ljuskälla utbytbar av Wästberg+ eller av en behörig fackperson; driftdon utbytbart av slutanvändare;

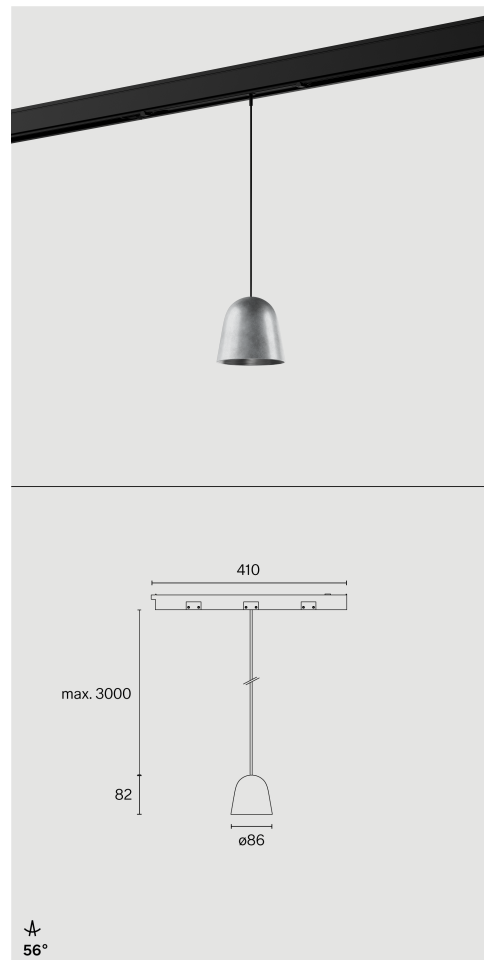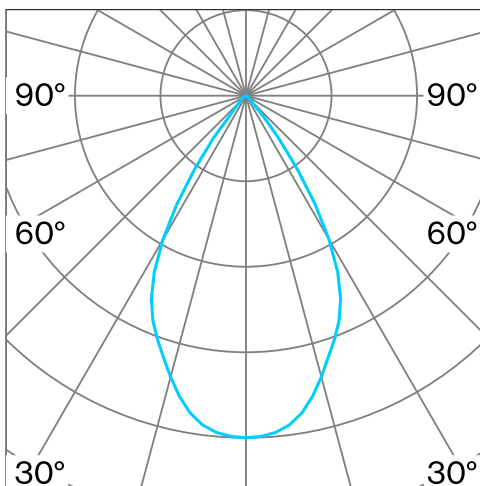

TEKNISK INFORMATION

Fysisk	
Material	Lamphus: Aluminium
Kapslingsklass	IP20
Säkerhetsklass	Klass 2
LED	
Färgåtergivningstal	CRI ≥ 90
Ljusflödesförhållande	L80 / 50000h
MacAdam-ellips	≤ 3 SDCM (initial MacAdam)

Mer teknisk information online
wastberg.com/sv/produkter/cast-suspended-track-w261str



ARTICLE-SPECIFIC INFORMATION

Mounting	
Ljusflöde	
Färgtemperatur	
Optisk	
Styrning	
Spänning	
Effekt	
Vikt	
Färg / Utförande	
Raw aluminium	

CAST

SUSPENDED TRACK

W261STR

Tak	
1190 lm	
2700 K	
Flood	
DALI Push dim	
220-240 V	
10.0 W	
0.6 kg	
Art.nr / EAN-kod	
261STR1227420 / 7330492020075	