
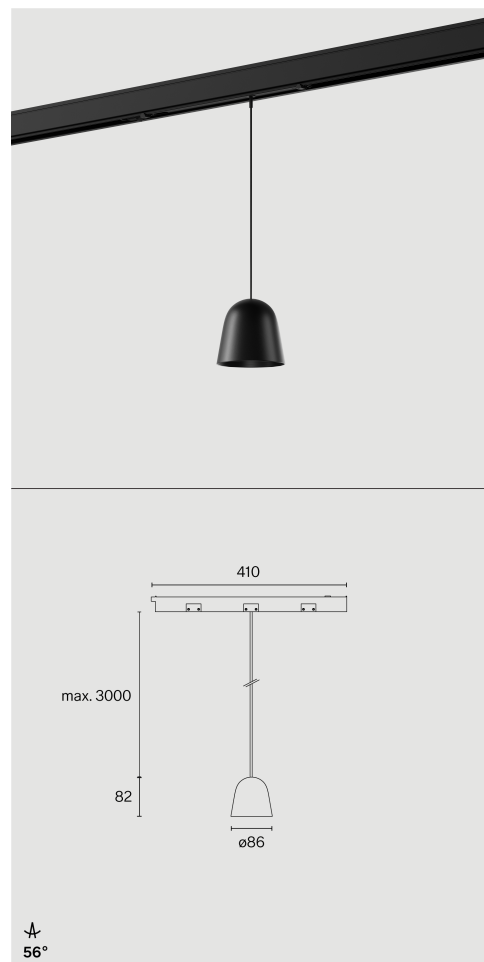


CAST

SUSPENDED TRACK

W261STR

Skenmonterad pendelarmatur; aluminiumkropp; yta Anthracite; inkl. kabelupphängning 3000 mm; magnetiska utbytbara linser möjliggör ett snabbt byte mellan tre spridningsvinklar: 15°, 36° och 56°; med COB (Chip on Board) teknologi för maximum efficiency; DALI tryckdimning; ljusfärg 2700 K; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; skyddsklass IP20; Klass 2; ljuskälla utbytbar av Wästberg+ eller av en behörig fackperson; driftdon utbytbart av slutanvändare;

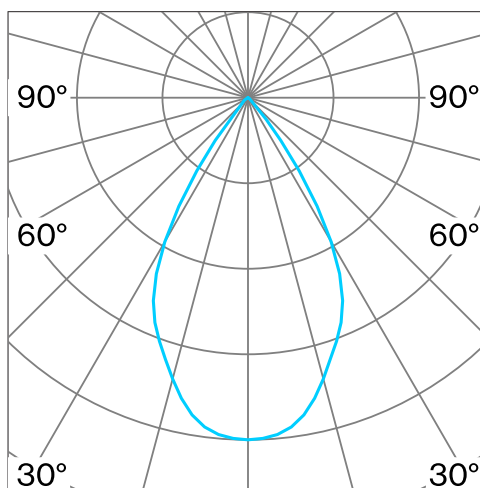

TEKNISK INFORMATION

Fysisk	
Material	Lamphus: Aluminium
Kapslingsklass	IP20
Säkerhetsklass	Klass 2
LED	
Färgåtergivningstal	CRI ≥ 90
Ljusflödesförhållande	L80 / 50000h
MacAdam-ellips	≤ 3 SDCM (initial MacAdam)

Mer teknisk information online

wastberg.com/sv/produkter/cast-suspended-track-w261str



ARTICLE-SPECIFIC INFORMATION

Mounting	
Ljusflöde	
Färgtemperatur	
Optisk	
Styrning	
Spänning	
Effekt	
Vikt	
Färg / Utförande	
Anthracite	●

CAST

SUSPENDED TRACK

W261STR

Tak
1200 lm
2700 K
Flood
DALI Push dim
220-240 V
10.0 W
0.6 kg

Art.nr / EAN-kod

261STR1227405 / 7330492020044