





CAST

SUSPENDED TRACK

W261STR

Skenmonterad pendelarmatur; aluminiumkropp;
yta Traffic white; RAL 9016; inkl.
kabelupphängning 3000 mm; magnetiska
utbytbara linser möjliggör ett snabbt byte mellan
tre spridningsvinklar: 15°, 36° och 56°; med
COB (Chip on Board) teknologi för maximum
efficiency; DALI tryckdimning; ljusfärg 2700 K;
binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ;
skyddsklass IP20; Klass 2; ljuskälla utbytbar av
Wästberg+ eller av en behörig fackperson;
driftdon utbytbart av slutanvändare;

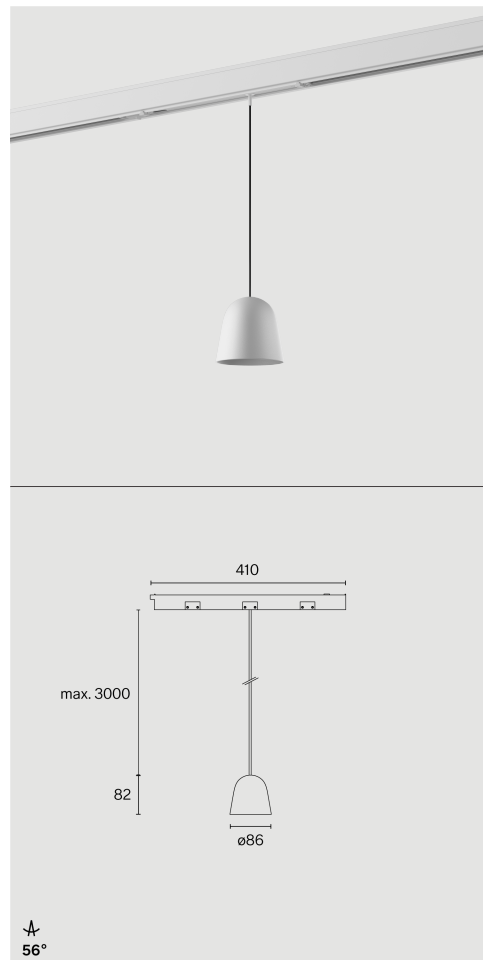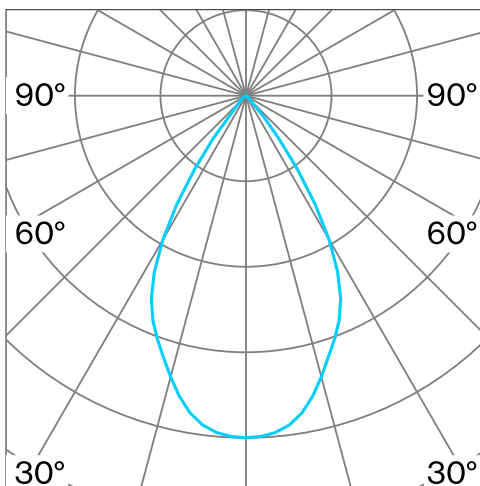

TEKNISK INFORMATION

Fysisk	
Material	Lamphus: Aluminium
Kapslingsklass	IP20
Säkerhetsklass	Klass 2
LED	
Färgåtergivningstal	CRI ≥ 90
Ljusflödesförhållande	L80 / 50000h
MacAdam-ellips	≤ 3 SDCM (initial MacAdam)

ARTICLE-SPECIFIC INFORMATION

Mounting	
Ljusflöde	
Färgtemperatur	
Optisk	
Styrning	
Spänning	
Effekt	
Vikt	
Färg / Utförande	
Traffic white	

CAST

SUSPENDED TRACK

W261STR

Tak	
1200 lm	
2700 K	
Flood	
DALI Push dim	
220-240 V	
10.0 W	
0.6 kg	
Art.nr / EAN-kod	
261STR1227402 / 7330492020051	

Mer teknisk information online
wastberg.com/sv/produkter/cast-suspended-track-w261str

