

CAST
SUSPENDED TRACK
W261STR

Skenmonterad pendelarmatur; aluminiumkropp; yta Anthracite; inkl. kabelupphängning 3000mm; magnetiska utbytbara linser möjliggör ett snabbt byte mellan tre spridningsvinklar: 15°, 36° och 56°; med COB (Chip on Board) teknologi för maximum efficiency; DALI tryckdimning; ljusfärg 2700 K; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; skyddsklass IP20; Klass 2; ljuskälla utbytbar av Wästberg+ eller av en behörig fackperson; driftdon utbytbart av slutanvändare;



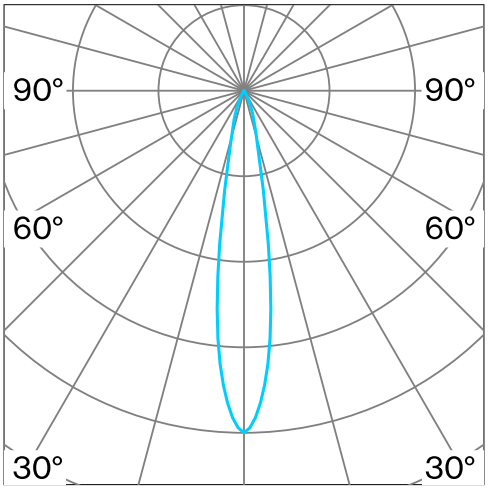

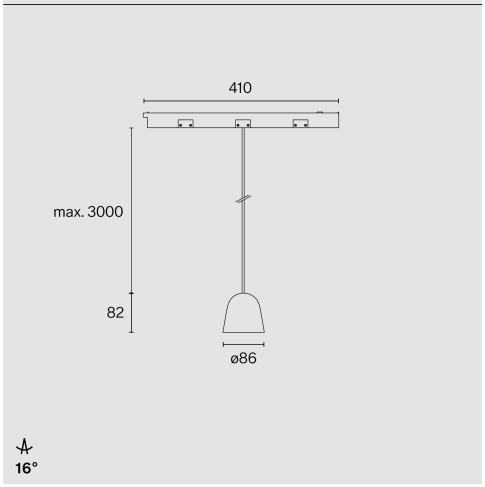

TEKNISK INFORMATION

Fysisk	
Material	Lamphus: Aluminium
Kapslingsklass	IP20
Säkerhetsklass	Klass 2
LED	
Färgåtergivningstal	CRI ≥ 90
Ljusflödesförhållande	L80 / 50000h
MacAdam-ellips	≤ 3 SDCM (initial MacAdam)

Mer teknisk information online

wastberg.com/sv/produkter/cast-suspended-track-w261str

ARTICLE-SPECIFIC INFORMATION

Mounting	Tak
Ljusflöde	1260 lm
Färgtemperatur	2700 K
Optisk	Narrow
Styrning	DALI Push dim
Spänning	220-240 V
Effekt	10.0 W
Vikt	0.6 kg

Färg / Utförande	**Art.nr / EAN-kod**
Anthracite	**261STR1227205** / 7330492019963

CAST
SUSPENDED TRACK
W261STR

Wastberg AB
T +46 10 16 15 010
info@wastberg.com
wastberg.com

De tekniska uppgifterna representerar nominella värden vid en omgivningstemperatur på 25 °C. Värdena för ljusflödet har initialt en tolerans på +/- 10 %, värdena för den elektriska anslutna effekten har initialt en tolerans på +/- 10 %, och värdena för färgtemperaturen har initialt en tolerans på +/- 150 K. Inget ansvar tas för eventuella stavfel eller tryckfel. De gällande allmänna villkoren gäller.