



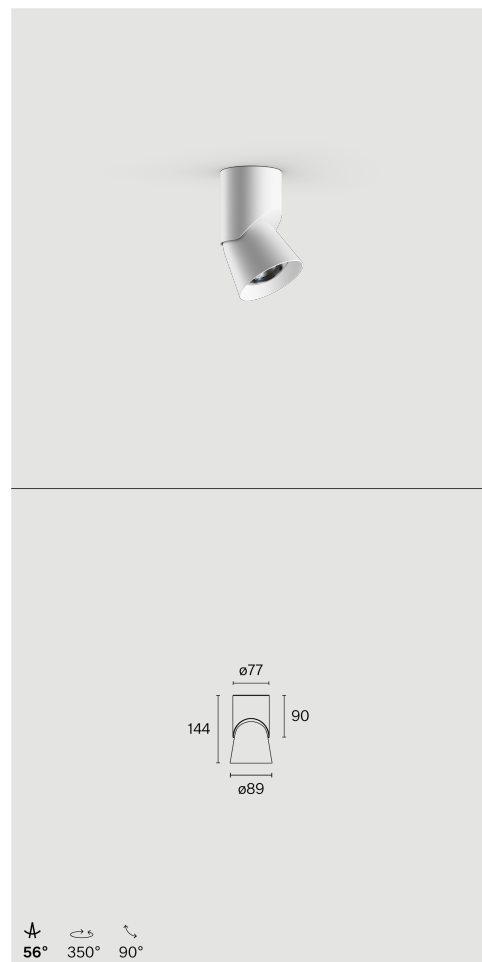

CAST CEILING W261C

Takmonterad armatur; aluminiumkropp; yta Traffic white; RAL 9016; magnetiska utbytbara linser möjliggör ett snabbt byte mellan tre spridningsvinklar: 15°, 36° och 56°; med COB (Chip on Board) teknologi för maximum efficiency; DALI tryckdimning; ljusfärg 2700 K; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; skyddsklass IP20; Klass 2; ljuskälla utbytbar av Wästberg+ eller av en behörig fackperson; driftdon utbytbart av slutanvändare;

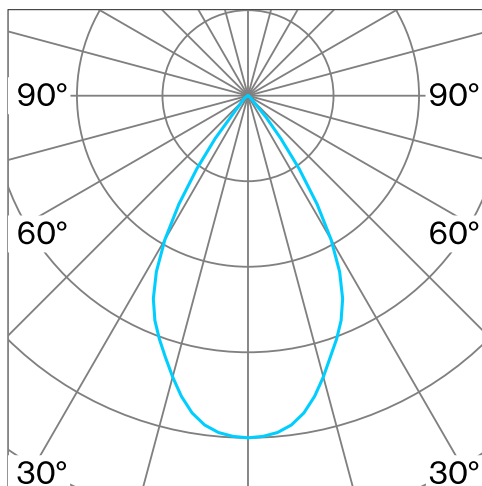

TEKNISK INFORMATION

Fysisk	
Material	Lamphus: Aluminium
Kapslingsklass	IP20
Säkerhetsklass	Klass 2
LED	
Färgåtergivningstal	CRI ≥ 90
Ljusflödesförhållande	L80 / 50000h
MacAdam-ellips	≤ 3 SDCM (initial MacAdam)

ARTICLE-SPECIFIC INFORMATION

Mounting	
Ljusflöde	
Färgtemperatur	
Optisk	
Styrning	
Spänning	
Effekt	
Vikt	
Färg / Utförande	
Traffic white	

CAST CEILING W261C

Tak	
1210 lm	
2700 K	
Flood	
DALI Push dim	
220-240 V	
10.1 W	
0.7 kg	
Art.nr / EAN-kod	
261C1227402 / 7330492018492	

Mer teknisk information online

wastberg.com/wastberg.com/sv/produkter/cast-ceiling-w261c

