


LINIER
SUSPENDED
W181S2

Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss; optisches System mit 176 einzelnen Entblendungskammern; Oberfläche Tiefschwarz; RAL 9005; DALI Push dim; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; Schutzart IP20; Klasse 2; inklusive Seilabhängung max. 3000mm; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wastberg+ oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

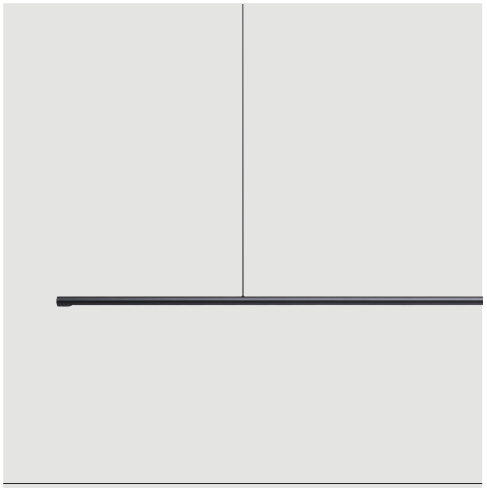

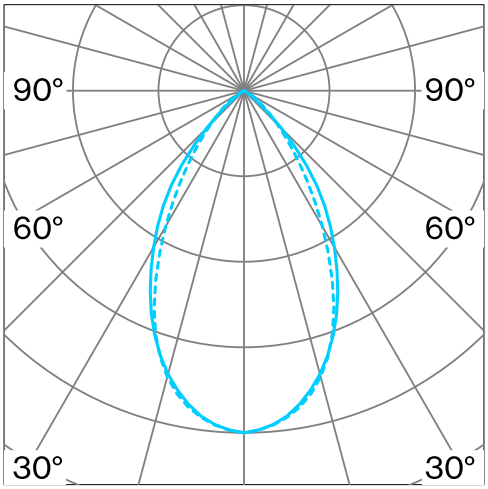

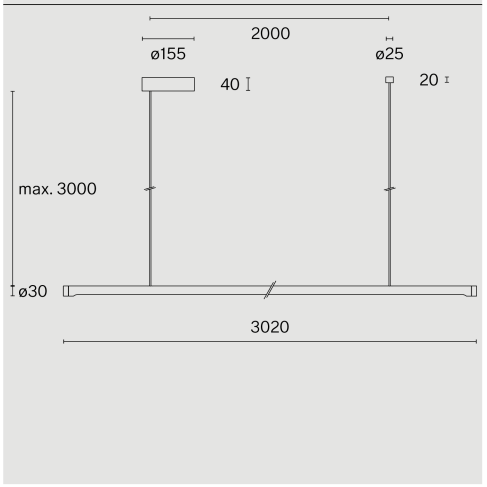

TECHNISCHE INFORMATIONEN

Physisch	
Material	Lampenkörper: Aluminium
IP Schutzart	IP20
Sicherheitsstufe	Klasse 2
LED	
Farbwiedergabeindex	CRI ≥ 90
Lichtstromerhalt	L80 / 50000h
Macadam Ellipse	≤ 3 SDCM (initial MacAdam)

Weitere technische Informationen online

wastberg.com/de/produkte/linier-suspended-w181s2

ARTICLE-SPECIFIC INFORMATION

Montage	Decke
Lichtstrom	3980 lm
Farbtemperatur	3000 K
Steuerung	DALI Push dim
Spannung	220 - 240 V
Leistung	42 W
Gewicht	2.7 kg
Farbe / Oberfläche	
Tiefschwarz	

LINIER
SUSPENDED
W181S2

Art.-Nr. / EAN-Code
181S205302 / 7330492016474

Wastberg AB
T +46 10 16 15 010
info@wastberg.com
wastberg.com

Die technischen Daten stellen Nennwerte für eine Umgebungstemperatur von 25 °C dar. Die Angaben zum Lichtstrom unterliegen zunächst einer Toleranz von +/- 10 %, die Werte für die elektrische Anschlussleistung unterliegen zunächst einer Toleranz von +/- 10 %, und die Werte für die Farbtemperatur unterliegen zunächst einer Toleranz von +/- 150 K. Für Tipp- oder Druckfehler wird keine Haftung übernommen. Es gelten die jeweils gültigen Allgemeinen Geschäftsbedingungen.