
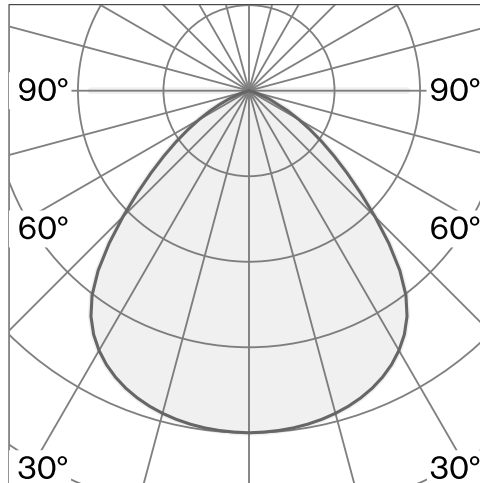


Pendelleuchte mit Schirm aus Aluminium  
Polycarbonat-Baldachin; optisches System mit  
Acryl-Diffusor; integrierte LED-Lichtquelle;  
Oberfläche Rohaluminium; inklusive  
Seilabhängung max. 3000 mm; DALI Push dim;  
Lichtfarbe 2700 K;  $\leq 3$  SDCM (initial MacAdam);  
CRI  $\geq 98$ ; Schutzart IP20; Klasse 2; inklusive  
Treiber; Lichtquelle durch Wastberg+ oder  
Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung  
austauschbar; Betriebsgerät durch  
Endverbraucher austauschbar;

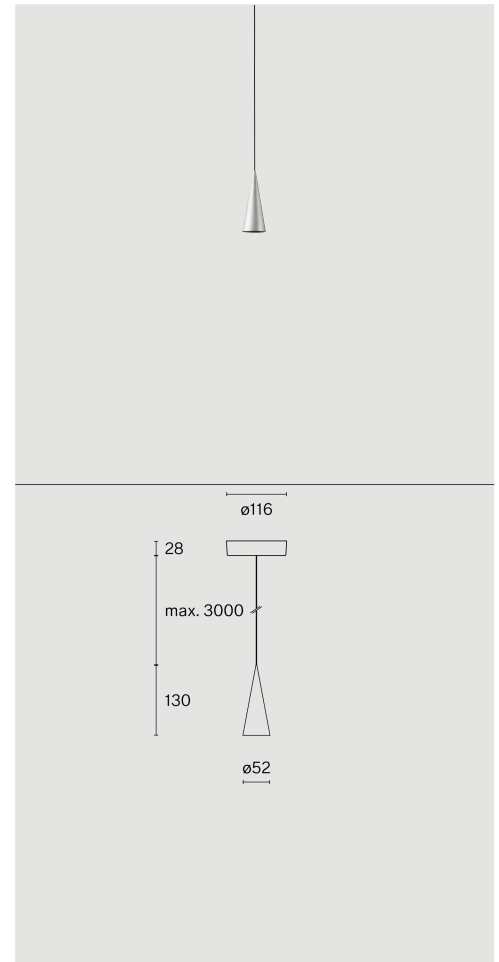

## TECHNISCHE INFORMATIONEN

Physisch	
<b>Material</b>	Schirm: Aluminium
<b>IP Schutzart</b>	IP20
<b>Sicherheitsstufe</b>	Klasse 2

LED	
<b>Farbwiedergabeindex</b>	CRI $\geq 98$
<b>Lichtstromerhalt</b>	L90 / 50000 h
<b>Macadam Ellipse</b>	$\leq 3$ SDCM (initial MacAdam)

Weitere technische Informationen online

[wastberg.com/de/produkte/cone-suspended-xs-w151xs1](http://wastberg.com/de/produkte/cone-suspended-xs-w151xs1)



## ARTICLE-SPECIFIC INFORMATION

<b>Montage</b>
<b>Lichtstrom</b>
<b>Farbtemperatur</b>
<b>Steuerung</b>
<b>Spannung</b>
<b>Gewicht</b>

<b>Farbe / Oberfläche</b>
Rohaluminium

## CONE SUSPENDED XS W151XS1

<b>Decke</b>
600 lm
2700 K
DALI Push dim
220 - 240 V
0,4 kg

<b>Art.-Nr. / EAN-Code</b>
151XS120272 / 7330492018102