
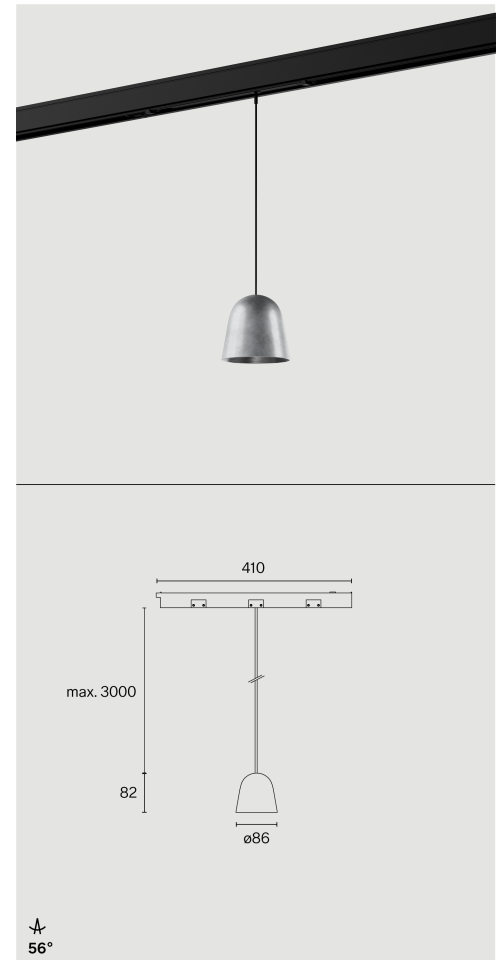


Schienenleuchte abgehängt;
Aluminiumgehäuse; Oberfläche Rohaluminium;
inklusive Seilabhängung 3000mm; magnetische
Wechseloptiken ermöglichen eine schnelle
Anpassung des Abstrahlwinkels auf 15°, 36°
oder 56°; mit COB (Chip on Board) Technologie
für höchste Effizienz; DALI Push dim; Lichtfarbe
2700 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90;
Schutzart IP20; Klasse 2; Lichtquelle durch
Wastberg+ oder Fachleute mit ausdrücklicher
Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät
durch Endverbraucher austauschbar;

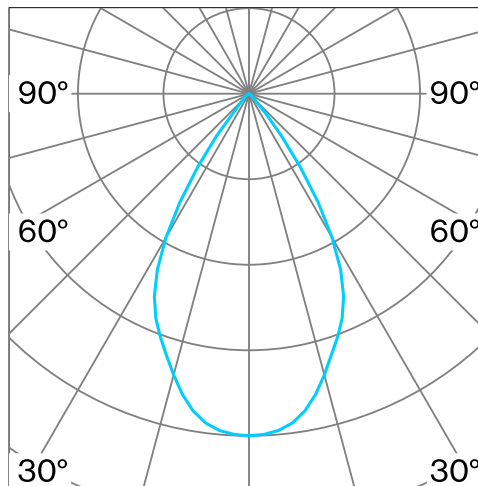

TECHNISCHE INFORMATIONEN

Physisch	
Material	Lampenkörper: Aluminium
IP Schutzart	IP20
Sicherheitsstufe	Klasse 2
LED	
Farbwiedergabeindex	CRI ≥ 90
Lichtstromerhalt	L80 / 50000h
Macadam Ellipse	≤ 3 SDCM (initial MacAdam)

Weitere technische Informationen online

wastberg.com/de/produkte/cast-suspended-track-w261str



ARTICLE-SPECIFIC INFORMATION

Montage
Lichtstrom
Farbtemperatur
Optik
Steuerung
Spannung
Leistung
Gewicht
Farbe / Oberfläche
Rohaluminium

CAST SUSPENDED TRACK W261STR

Decke
1190 lm
2700 K
Flood
DALI Push dim
220-240 V
10.0 W
0.6 kg
Art.-Nr. / EAN-Code
261STR1227420 / 7330492020075